FİZİBİLİTE SUNUMU

Kahramankazan Uydukent

Savunma ve havacılık sanayi çalışanları için akıllı bir yaşam alanı

Sarıayak, Kahramankazan · 511.000 m² Hazine arazisi

Belen & Partners · Ekim 2026

ÖZET

Önerinin özeti

Sarıayak'taki 511 bin m^2'lik Hazine arazisinde, savunma ve havacılık sanayi çalışanlarına yönelik, eğitim, sağlık ve sosyal donatılarıyla bütünleşik, herkese açık bir yaşam alanının kurulması önerilmektedir: Kahramankazan Uydukent.

51,1 ha
Hazine arazisi; satın alma gerektirmez

2.500
konut (önerilen senaryo)


~7.500
kişi

~12,5 mlr
TL toplam yatırım (9,9–15,9)

< 35 dk
sanayi bölgelerine ekspres ulaşım (hedef)

Konutların herkese açık olarak satışa sunulması ve savunma sanayi çalışanlarına öncelik tanınması öngörülmektedir. Tutarlar 2026 fiyatlarıyla, KDV ve arazi bedeli hariçtir.

Sektörel büyüme ve insan kaynağı ihtiyacı

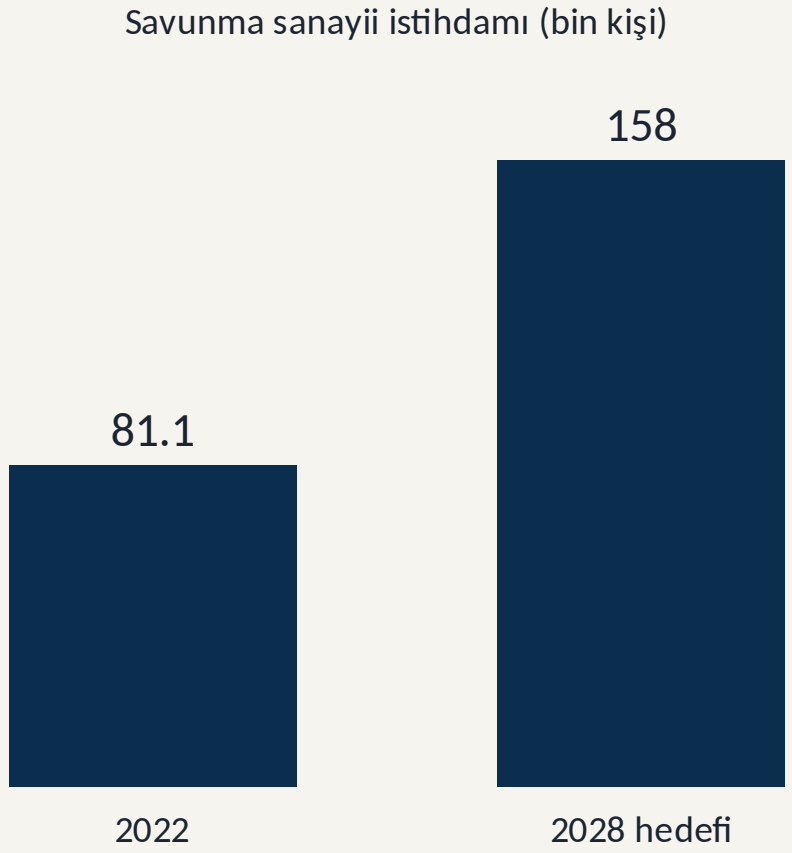

İstihdam hedefi

12. Kalkınma Planı'nda sektör istihdamının 2022'deki 81,1 binden 2028'de 158 bine çıkarılması hedeflenmektedir.

Nitelikli personel kaybı riski


SSB Stratejik Planı 2024–2028'de deneyimli personelin yurt dışına veya başka sektörlere geçişi tehdit olarak tanımlanmaktadır.

Kahramankazan savunma ve havacılık kümesi

Kümenin ana firmasında 13–17 bin çalışan bulunmaktadır (TUSAŞ, 2023–24 beyanları); HAB OSB için 15 bin istihdam hedeflenmektedir.

Kaynak: 12. Kalkınma Planı, Tablo 22; SSB Stratejik Planı 2024–2028, s. 46; TUSAŞ çalışan sayıları basın beyanlarından, teyit edilecek.

Kahramankazan 2030 ekosistemi

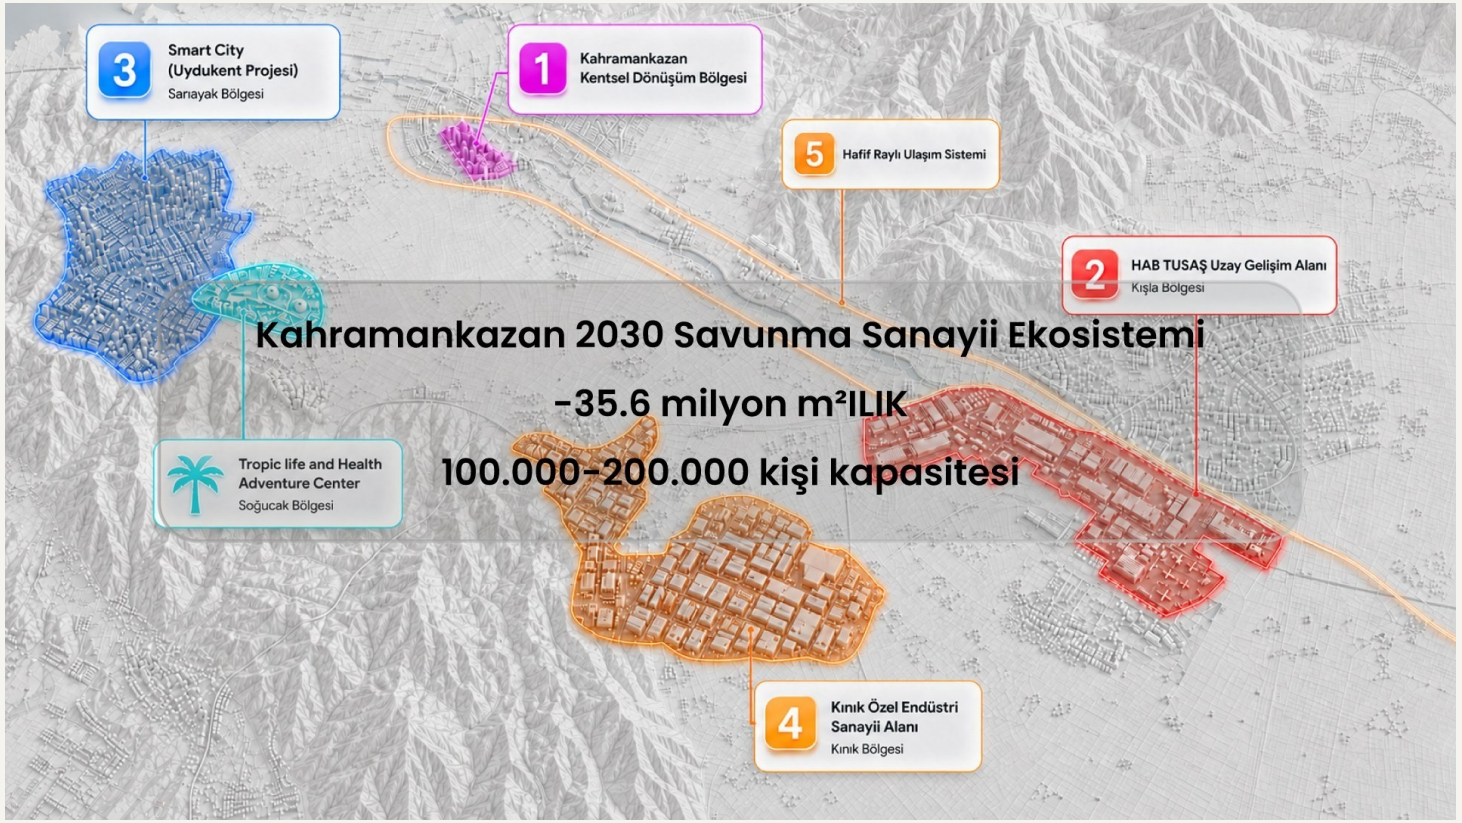

1 **Kentsel Dönüşüm Bölgesi**
Kahramankazan merkezi

2 **HAB Uzay Gelişim Alanı**
Kışla Bölgesi

3 **Uydukent (bu çalışmanın konusu)**
Sarıayak Bölgesi · 51,1 ha

4 **Kınık Özel Endüstri Sanayi Alanı**
Kınık Bölgesi


5 **Hafif raylı ulaşım sistemi**
Kahramankazan–Kışla hattı

\+ **Tropik yaşam ve sağlık merkezi**
Soğucak Bölgesi

35,6 mn m² · 100–200 bin kişi
ekosistemin tamamı, diğer projelerle birlikte

Kaynak: proje ekibinin ekosistem görseli (vizyon; teyit edilecek). Uydukent'in kendi programı: 51,1 ha, 2.500 konut, ~7.500 kişi.

Konum: kent içi trafik koridorunun dışında

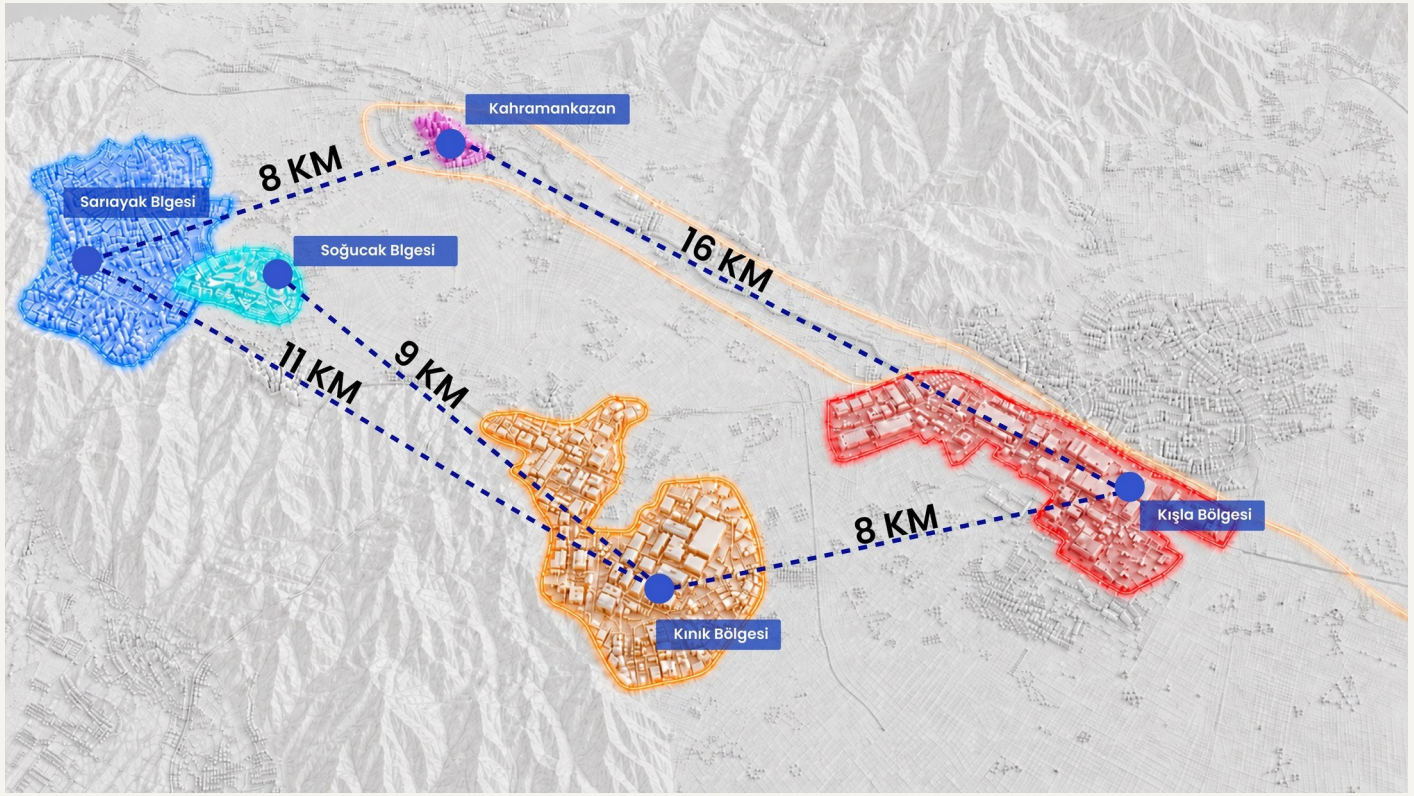

Proje ekibinin bölge görseli; ölçeksiz perspektif, mesafeler görseldeki değerlerdir.

Uydukent'ten uzaklık (km)

Kahramankazan merkezi — 8

Kınık sanayi alanı — 11

HAB / Kışla, Kınık üzerinden — 19

HAB / Kışla, merkez üzerinden — 24

Değerlendirme: yolculuk koridorunun değişmesi

Eryaman'ın TUSAŞ'a kuş uçuşu uzaklığı 11,7 km, Yenikent'in 9,1 km'dir. Uydukent'in katkısı, işe yolculuğun Batıkent–Susuz kesiminden ilçe içi ekspres hatta aktarılmasıdır.

19 ve 24 km, görseldeki iki bacağın toplamıdır (hesap). Kahramankazan–Kışla 16 km değeri, OSM'den hesaplanan 16,9 km ile uyumlu.

Alternatif sahaların karşılaştırılması

Ölçüt	(A) Bir şey yapmamak	(B) HAB'a bitişik saha	(C) Yenikent	Uydukent (Sarıayak)
Arazi	Yeni arazi yok	Belirsiz; askeri alan ve OSB ile iç içe	Belirsiz, kentsel parseller	**511 bin m², tek malik Hazine**
Askeri kısıtlar	Etkilenmez	Yasak bölge içinde, yükseklik sınırı	Sınıra yakın olabilir	**HAB'a ~19 km; yasak bölge dışında (teyit)**
Sabah piki	Sürer ve büyür	Azalır	Azalır	**Azalır: yolculuk koridor değiştirir**
Sanayi bölgesine uzaklık	12–17 km	5 km'den az	~9 km	**Kınık 11 km, HAB ~19 km**
Raylı erişim	Var	Yok	Var (Başkentray)	**Planlanan hafif raylı sisteme bağlanır**
Kent hizmetleri	Tam	Sıfırdan kurulur	Sincan hizmetleri	**İlçe merkezi 8 km**
Tesisin büyüme alanı	Korunur	Daralır	Kısmen etkilenir	**Korunur**

Avantaj Orta Zayıf nokta

Uzaklığın telafisi: Uydukent Ekspres ve planlanan hafif raylı sistem.

Bölgenin arazi yapısı



Vadide köy yerleşimi, platoda tarlalar



Yarıntı ve teraslı çam ağaçlandırması



Yamaç terasları, enerji hattı ve yollar

Drone çekimi: 22 Eylül 2026, Sarıayak bölgesi, proje ekibi. Parsel sınırı işaretli değildir; topoğrafya halihazır haritayla teyit edilecek.

Saha bulguları ve yapılacak teyitler

Konu	Bulgu	Değerlendirme	Yapılacak iş
Topoğrafya	Bölgede platolar, dik yamaçlar, yarıntılar	Konut platolara; alanın ~%20'si korunur	Halihazır harita, eğim analizi
Ağaçlandırma	Bölge yamaçlarında teraslı çam dikimi	Statü varsa yapılaşma dışında kalır	6831 statüsü: Orman İşletme, Milli Emlak
Zemin	Olası jipsli, marnlı birimler (tahmin)	Temel ve altyapı maliyetini etkiler	Zemin etüdü ve jeoteknik rapor
Plan durumu	Ankara ÇDP 2020'de iptal; 2050 planı onaylanmadı	İmar statüsü belirsiz	İmar durumu yazısı (ABB, ÇŞİDB)
Deprem	Akademik çalışma: Kazan için 0,30–0,35 g bandı	Ankara ortalamasının üzerinde olabilir	AFAD sorgusu, TBDY 2018
Altyapı	Enerji hattı, stabilize yollar; kapasite verisi yok	Hat güzergâhı yerleşimi etkiler	ASKİ, Başkent EDAŞ, Başkentgaz görüşü
Uçuş ekseni	HAB'a ~19 km; pist ekseni ilişkisi hesaplanmadı	Gürültü ve algı riski olabilir	Parsel koordinatıyla MSB ve SHGM verisi


Kaynak: bölgedeki drone tespitleri (22 Eylül 2026), ABB jeoloji raporu, akademik olasılıksal tehlike çalışması. Tümü Sarıayak parseli için teyit edilecek.

Üst ölçekli politika belgeleriyle uyum

Belge	Madde ve hedef	Uydukent'teki karşılığı
12. Kalkınma Planı (2024–2028)	m. 520.3, Tablo 22: istihdam 81,1 → 158 bin	Nitelikli personelin bölgede yerleşmesi
	m. 430	Sanayi yatırım yeri ile yaşam alanı erişimi
	m. 850, 853.2, 857	Akıllı, yeşil, dirençli, mahalle kültürlü yerleşim
	m. 884.2, 885	Yerleşim ile toplu taşımanın birlikte planlanması
	m. 880.5, 881–882	Sıfır atık, yağmur suyu hasadı (göl ve peyzaj)
2026 Yıllık Program	853.2, 885.4	Akıllı şehir öğeleri; Akıllı Ulaşım Eylem Planı 2025–2030
SSB Stratejik Planı 2024–2028	H3.5; s. 46 tehdit tespiti	Deneyimli personeli sektörde tutmak
2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi	Veri yönetimi, dijital güvenlik	Akıllı yaşam alanı ve veri güvenliği

Kaynak: 12. Kalkınma Planı; 2026 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı; SSB Stratejik Planı 2024–2028. Akıllı şehirler stratejisindeki eylem numarası teyit edilecek.

Önerilen alan programı: 2.500 konut

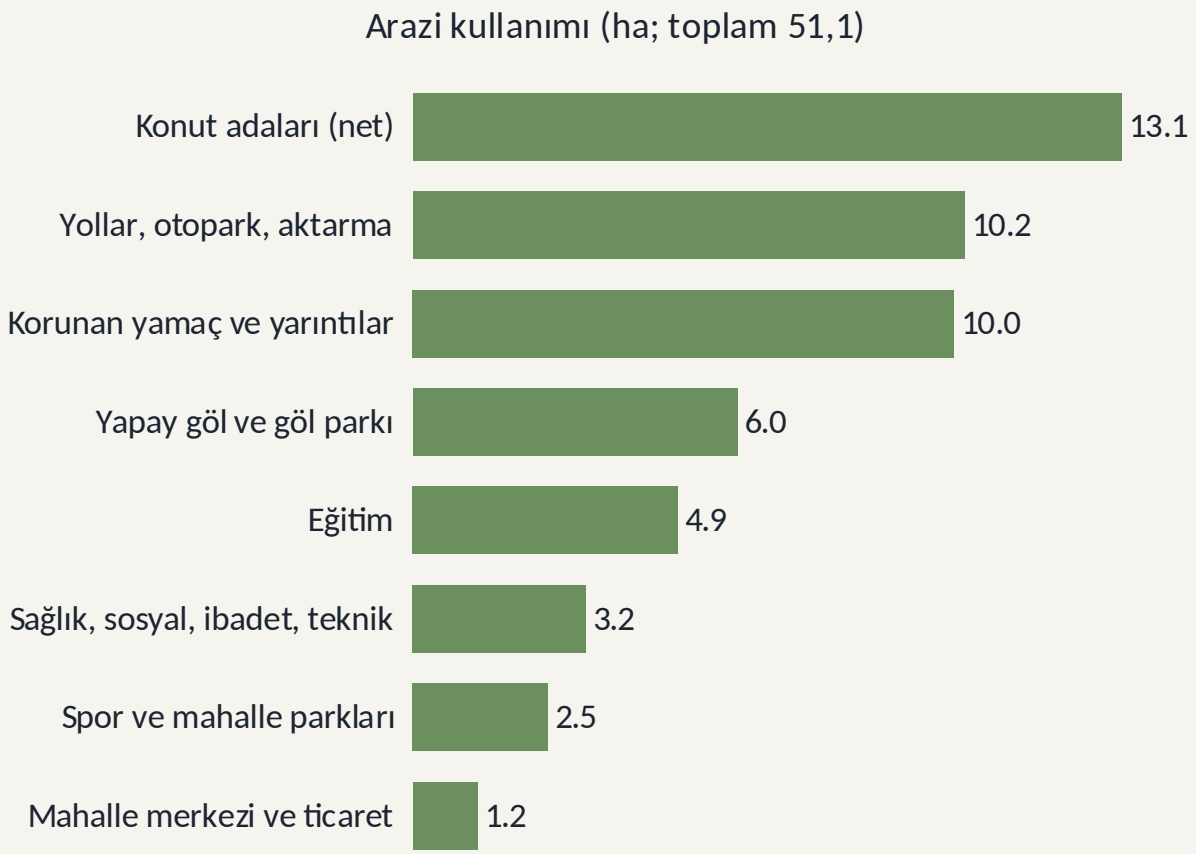

13,1 ha
net konut alanı

2,29
net emsal


49
konut/ha (brüt)

24,7 m²
kişi başı yeşil alan

Senaryo	2.000	2.500	3.000
Nüfus	6.000	**7.500**	9.000
Net emsal	1,60	**2,29**	3,21
Kişi başı yeşil (m²)	30,3	**24,7**	20,9

Varsayımlar: hane 3,0 kişi; konut başına 120 m² brüt inşaat; donatılar MPYY Ek-2. Karşılaştırma: TAI Ankara Lodgings brüt ~37,5 konut/ha.

Bölgeleme: göl merkezli mekânsal kurgu

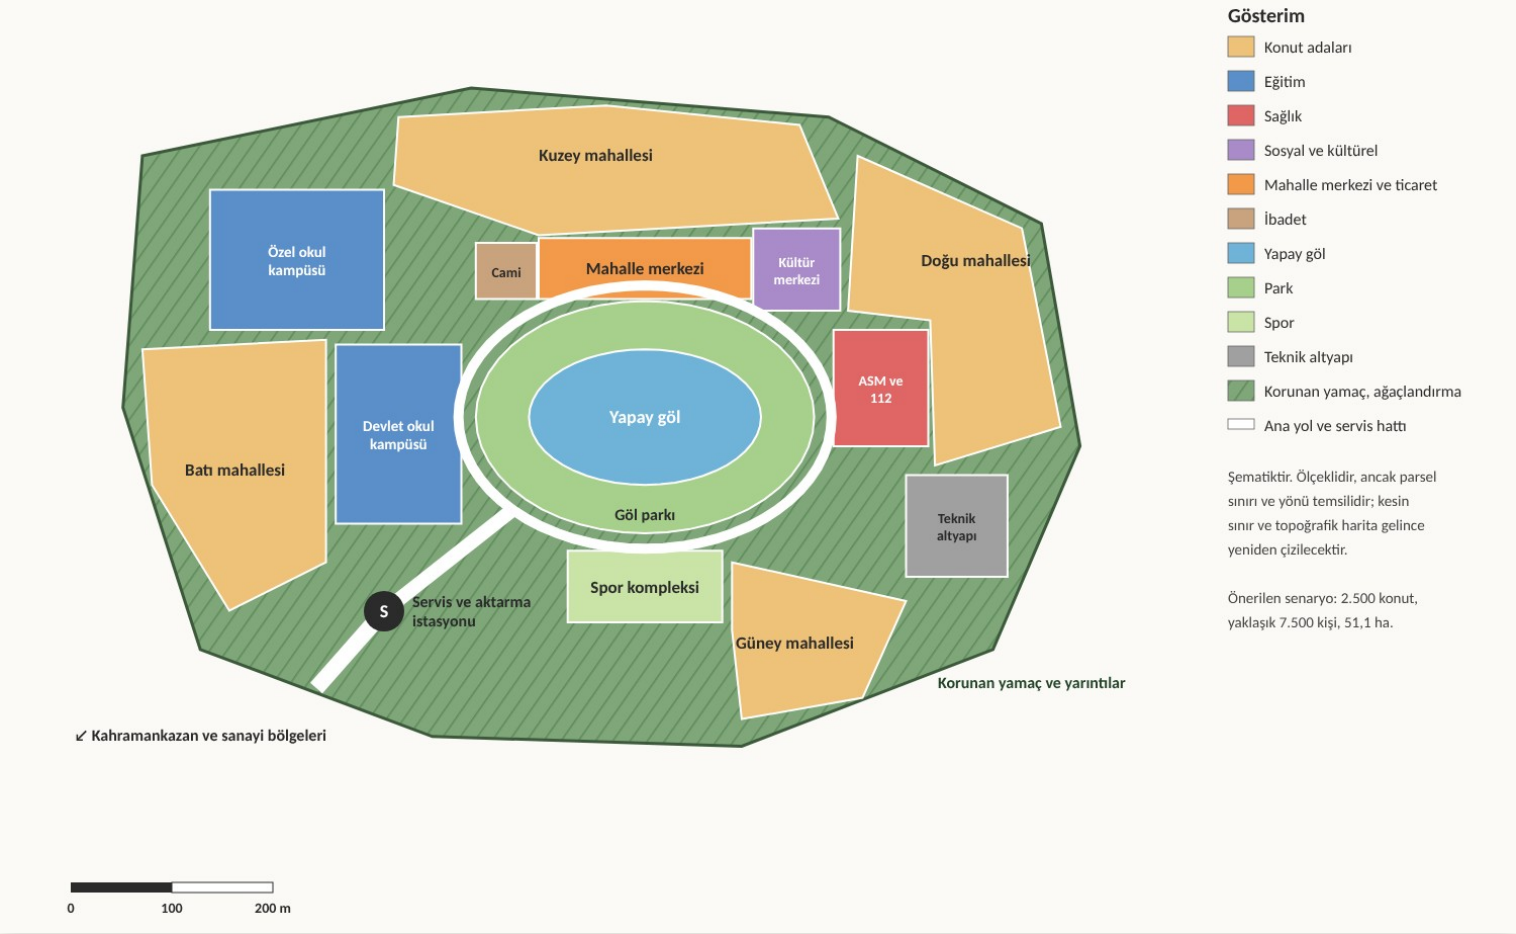

Dört mahalle, manzaraya yönelik platolarda konumlandırılmaktadır

İki okul kampüsü göl parkının batısındadır; en uzak konuta mesafe ~500 m'dir

Servis ve aktarma istasyonu ana girişte yer almaktadır

Korunan yamaçlar, yürüyüş parkurları ve seyir noktalarıyla yeşil kuşak oluşturmaktadır

Şematiktir. Ölçeklidir; parsel sınırı ve yön temsilidir. Sınır ve topoğrafik harita gelince yeniden çizilecek.



KAVRAMSAL GÖRÜNÜM · KUŞBAKIŞI

Kahramankazan Uydukent: genel görünüm

Temsilî kavram görseli; bölgeleme şemasına dayanır, mimari tasarım değildir.



KAVRAMSAL GÖRÜNÜM · KONUT

Avlulu konut adaları


Temsilî kavram görseli; 5–8 katlı avlulu adalar, çatılarda güneş panelleri.

Eğitim: yürüme mesafesinde okul kampüsleri

~1.540
öğrenci (tahmin)

~57
derslik

Kademelere göre öğrenci

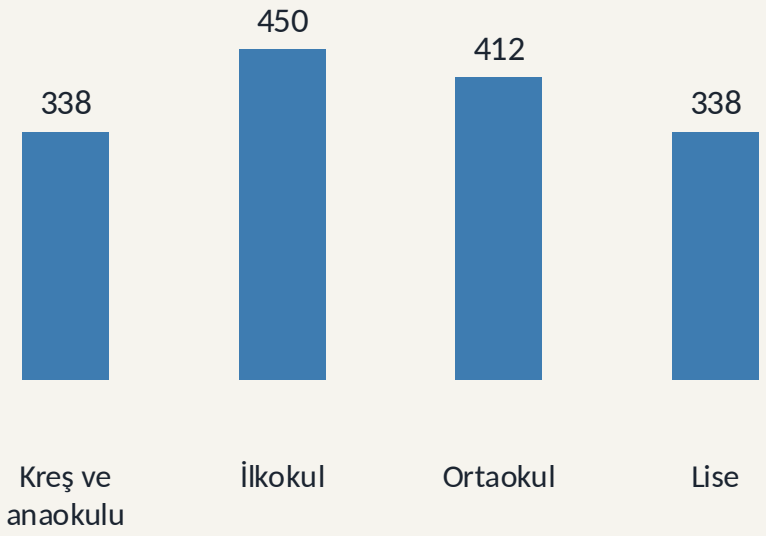

Devlet okul kampüsü

2,2 ha · ~32 derslik

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul bir arada, MEB normlarında planlanmaktadır. Spor salonu ve kütüphanenin akşamları mahalleye açılması öngörülmektedir.

Özel okul kampüsü

2,4 ha · ~25 derslik

İki dilli, anaokulundan liseye kesintisiz eğitim; güçlü akademik program ve nitelikli öğretmen kadrosu.

Destekleyici unsurlar: kreşler zemin katlarda ve mahalle merkezinde; her okulda Deneyap ve makerspace atölyesi; ilçedeki meslek yüksekokuluyla staj ve sürekli eğitim.

Sorumlu kurumlar ve takvim: MEB, özel okul yatırımcıları ve sanayi kuruluşları; kreş ve modüler sınıfların ilk günden hizmete girmesi.

1.000 kişi başına öğrenci (genç aile varsayımı): kreş-anaokulu 45, ilkokul 60, ortaokul 55, lise 45. Derslik başına 30 öğrenci (anaokulunda 20).



KAVRAMSAL GÖRÜNÜM · EĞİTİM

Okul kampüsleri

Temsilî kavram görseli; özel okul (ön planda) ve devlet okul kampüsü, spor sahaları.

Dünyadan örnekler: işveren yakınında okul

Toulouse, Fransa · 1999

International School of Toulouse

Airbus'ın talebiyle kuruldu; uluslararası mühendis aileleri için.

Uydukent için çıkarım
Okul, mühendis ailesini çeken ilk unsur.

Songdo, Kore · 2010

Chadwick International

260–280 öğrenciyle açıldı; bugün ~1.500 öğrenci.

Uydukent için çıkarım
Okul talebi büyür; kampüs büyümeye göre planlanır.

Wolfsburg, Almanya · 2009

Neue Schule Wolfsburg

Volkswagen okulu kurdu ve şehre bağışladı.

Uydukent için çıkarım
İşveren katkısıyla nitelikli okul mümkün.

Türkiye · 2022

Deneyap atölyeleri

50 atölye, 6.803 öğrenci.

Uydukent için çıkarım
Teknoloji atölyesi her okula eklenebilir.

Kaynak: araştırma notları 04 ve 07 (kurum ve basın kaynakları). Dünya örneklerinin fotoğrafları telif nedeniyle kullanılmadı.

Sağlık: yerleşim içinde birinci basamak

Yerleşim içinde · ilk gün

Aile sağlığı merkezi, 112 istasyonu ve poliklinik

~2.500 m² bina, 1,12 ha alan; yürüme mesafesinde.

İlçede · ~8 km

Kahramankazan Devlet Hastanesi

2022'de açıldı; ~150 yatak (kaynaklarda 150–190). Ring hat ve randevuya bağlı servis.

Ankara

Üst basamak hastaneler

Sevk zinciri ve tele-sağlık bağlantısı.

Dünyadan çıkarımlar

Sejong, Kore · 2024

Tek acil merkezi gece yetişkin hizmetini kesti.

Acil ve 112 baştan planlanmalı.

Lake Nona, ABD · 2012

Nemours çocuk hastanesi yerleşimin kurum çıpası oldu.

Sağlık kurumu, yerleşime güven verir.

Sorumlu kurumlar: Sağlık Bakanlığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü.

Proje ekibinin "yeni şehir hastanesi" dediği tesis, kaynaklarda Kahramankazan Devlet Hastanesi olarak geçiyor; adı ve kapasitesi teyit edilecek.

Yapay göl: su döngüsü ve sosyal yaşam



Ankara barajlarında aktif doluluk 8 Ocak 2026'da %1'e inmiştir. Bu nedenle gölün şebeke suyuyla doldurulması önerilmemekte; ilk dolumun (~50 bin m³; 30–75 bin) yağmur suyu ve arıtılmış atıksuyla yapılması öngörülmektedir.

Kaynak: ASKİ verisi (BirGün, 10 Ocak 2026); yağış 350–450 mm/yıl, akış katsayısı 0,4–0,6 ile hasat tahmini. Buharlaşma kaybı hesaplanacak.



KAVRAMSAL GÖRÜNÜM · SOSYAL YAŞAM

Göl kıyısı ve mahalle merkezi

Temsilî kavram görseli; göl kıyısı promenadı, amfi, iskele, mahalle merkezi ve cami.

Dünyadan örnekler: mahalle merkezinde göl

Reston, ABD · 1963–67

Lake Anne köy merkezi

17 ha'lık köy merkezi gölün kıyısında; 2017'de tescilli miras.

Uydukent için çıkarım
Göl ile meydan birlikte tasarlanınca merkez olur.

Columbia, ABD · 1966–74

Wilde Lake ve Kittamaqundi

9–15 ha'lık mahalle gölleri; bakım sakin aidatıyla.

Uydukent için çıkarım
İşletme modeli baştan kurulur.

Bishan-AMK, Singapur · 2012

Beton kanaldan nehir parkına

2,7 km kanal 3 km doğal nehre dönüştü; 76 milyon SGD.

Uydukent için çıkarım
Su altyapısı aynı zamanda park olabilir.

Göksu Parkı, Ankara · 2003

Eryaman'ın göl parkı

50,8 ha park, 12–14 ha gölet; 2021–22'de su kalitesi sorunu.

Uydukent için çıkarım
Sirkülasyon, arıtma ve işletmeci ilk günden.

Kaynak: araştırma notları 04 ve 07. Columbia gölleri 22–37 acre. Bishan ziyaretçi sayısı (yılda 6 milyonu aşkın) kurum beyanıdır.

Ulaşım: sanayi bölgelerine 35 dakika hedefi

Uydukent Ekspres · ~19 km · hedef kapıdan kapıya 35 dk'nın altı



İlk gün

Mesaiye bağlı elektrikli ekspres otobüs; garantili koltuk, sabit sefer süresi

3–6 yıl

Otobüs öncelikli koridor (BRT); koridor raylı sistem standardında ayrılır

6–12 yıl

Talep yeterse ekosistemde planlanan hafif raylı sisteme bağlantı

13
elektrikli otobüs, %15 yedekli

~875
sabah pikinde ekspres yolcusu

~560
otomobil, pikte koridordan çekilir

374 t
CO_2 yılda önlenir

Tamamlayıcı hizmetler: Kahramankazan merkezine ring hat (8 km), Yenikent aktarması (Başkentray), mahalle içi çağrılı servis, kademeli mesai.

Varsayımlar: hane başına 1,4 çalışan; en az yarısı savunma ve havacılık kümesinde (1.750 kişi); ekspres payı %50; otobüs başına ~85 yolcu.

Ulaşım projeleri: altyapı ve araçlar

Proje	Kapsam	Yatırım (mn TL)	Sorumlu (öneri)	Aşama
Uydukent Ekspres	13 elektrikli otobüs (12 m) ve şarj deposu	452 (385–524)	Sanayi işverenleri, ABB EGO	İlk gün
Servis ve aktarma istasyonu	Ana girişte peron, kapalı bekleme alanı ve duraklar	30 (20–45)	Kahramankazan Belediyesi	İlk gün
Otobüs öncelikli koridor (BRT)	Uydukent–Kınık–HAB; raylı sistem standardında koridor	Hesaplanmadı	ABB, KGM	3–6 yıl
Hafif raylı sistem bağlantısı	Ekosistemde planlanan Kahramankazan–Kışla hattına bağlantı	Hesaplanmadı	ABB, Ulaştırma ve Altyapı Bak.	6–12 yıl
Kahramankazan ring hattı	İlçe merkezi, Devlet Hastanesi ve çarşıya 8 km	Hesaplanmadı	ABB EGO, Kahramankazan Bld.	İlk gün
Yenikent aktarması	Başkentray Yenikent ucundan sanayi bölgelerine servis	Hesaplanmadı	TCDD, ABB EGO, işverenler	İlk gün

Yatırım değerleri 2026 TL, KDV hariç (hesap notu 10). Sorumlu kurumlar öneri niteliğindedir ve teyit edilecektir.

Ulaşım projeleri: hizmet ve yönetim

Proje	Kapsam	Yatırım (mn TL)	Sorumlu (öneri)	Aşama
Mahalle içi çağrılı servis	Uygulamadan çağrılan küçük elektrikli araçlar	Hesaplanmadı	İşletmeci	İlk gün
Bisiklet ve yaya ağı	Mahalleler, okullar ve göl arasında kesintisiz ağ	Kentsel altyapı içinde	Kahramankazan Belediyesi	İlk gün
Akıllı durak ve sinyalizasyon	Otobüs önceliği, gerçek zamanlı durak ekranları	Akıllı şehir kalemi içinde	ABB	3–6 yıl
Ulaşım uygulaması (MaaS)	Servis, EGO ve Başkentray tek uygulamada; koltuk rezervasyonu	Akıllı şehir kalemi içinde	İşletmeci, ABB EGO	İlk gün
Park yönetimi	Mahalle girişlerinde akıllı otopark; servis kullanımına teşvik	Hesaplanmadı	Kahramankazan Belediyesi	İlk gün
Kademeli mesai	15–30 dakikalık kademeli ve esnek mesai düzeni	Yatırım gerektirmez	Sanayi işverenleri	İlk gün

Yatırım değerleri 2026 TL, KDV hariç (hesap notu 10). Sorumlu kurumlar öneri niteliğindedir ve teyit edilecektir.



KAVRAMSAL GÖRÜNÜM · ULAŞIM

Servis ve aktarma istasyonu

Temsilî kavram görseli; güneş panelli peron örtüsü ve elektrikli ekspres otobüsler.

Akıllı şehir ve veri güvenliği

Ulaşım uygulaması

Mesaiye bağlı; servis, EGO ve Başkentray tek uygulamada

Akıllı koridor

Otobüse öncelikli sinyalizasyon ve durak ekranları

Enerji ve altyapı

Her binaya fiber, akıllı sayaç, çatı güneş enerjisi

Su yönetimi

Gölde su kalitesi ve seviye sensörleri, akıllı sulama

Eğitim

Deneyap ve makerspace; mühendis mentorluk platformu

Topluluk platformu

Etkinlik takvimi, tesis rezervasyonu, yeni gelen aile programı

Veri güvenliği: temel tasarım ilkesi

- Sakinlerin önemli bölümü savunma sanayi çalışanı olacağından konum, ulaşım ve kamera verileri hassastır.
- Veriler yurt içinde ve yerli altyapıda tutulacaktır.
- Yalnızca gerekli veri toplanacak; ulaşım planlaması anonim veriyle yapılacaktır.
- KVKK'ya ek olarak bağımsız güvenlik denetimi uygulanacaktır.

Akıllı şehir sistemleri için yatırım tahmini 150 milyon TL (100–225); konut başına 40–90 bin TL varsayımı.

Savunma sanayiine katkılar

Ulaşım süresi

Ekspres hat ve kademeli mesaiyle sabit ve kısa yolculuk

Aile yaşamı

Okul, kreş ve sağlık hizmetleri yürüme mesafesinde

Eş istihdamı

Kariyer danışmanlığı ve mahalle merkezinde ortak çalışma alanı

Sosyal yaşam

Göl, kültür merkezi, kulüpler ve yeni gelen aile programı

Konut erişimi

Herkese açık satış; savunma sanayi çalışanlarına öncelik

Veri güvenliği


Çalışan verilerinin yerli altyapıda korunması

> *Nitelikli personel kaybı resmi bir risk olarak tanımlanmıştır. Aileleriyle yaşanabilir bir yaşam alanı, istihdam hedefinin altyapısını oluşturmaktadır.*

Dayanak: SSB Stratejik Planı 2024–2028, s. 46; 12. Kalkınma Planı, Tablo 22.

Uygulama modeli (yapım ve satış yöntemi) bu çalışmanın kapsamı dışındadır.

Yatırım tutarı: yaklaşık 12,5 milyar TL

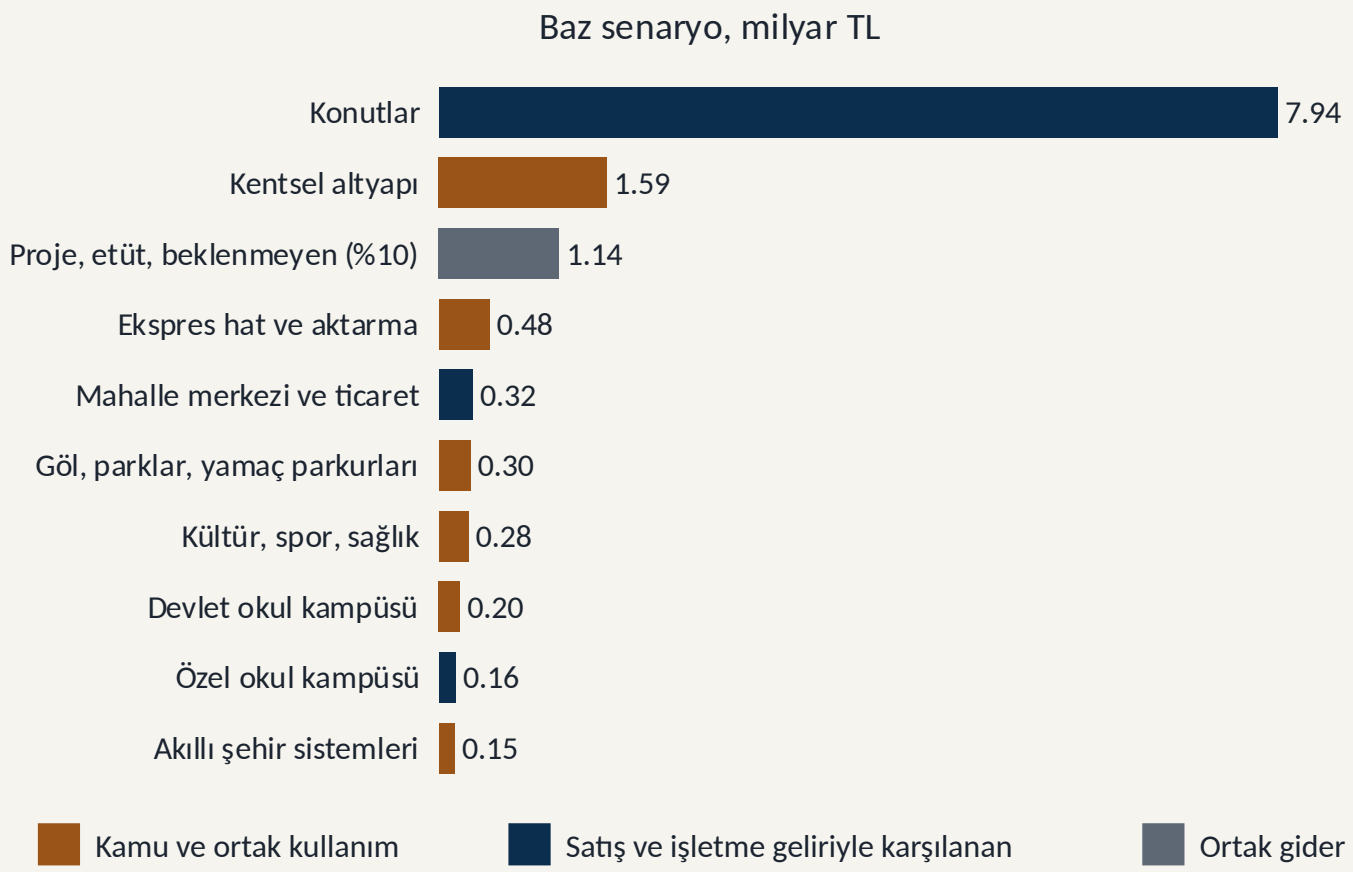


12,54 mlr TL
toplam yatırım · aralık 9,93–15,94

3,29 mlr TL
kamu ve ortak kullanım payı · %26 · aralık 2,54–4,11

~5 mn TL
konut başına toplam yatırım

2026 TL, KDV ve arazi hariç; arazi Hazine'nin. Başlıca belirsizlikler: yapı sınıfı, altyapı oranı, zemin ve yıllık %25–30 maliyet artışı.

Kamu faydası: ölçülebilen değerler

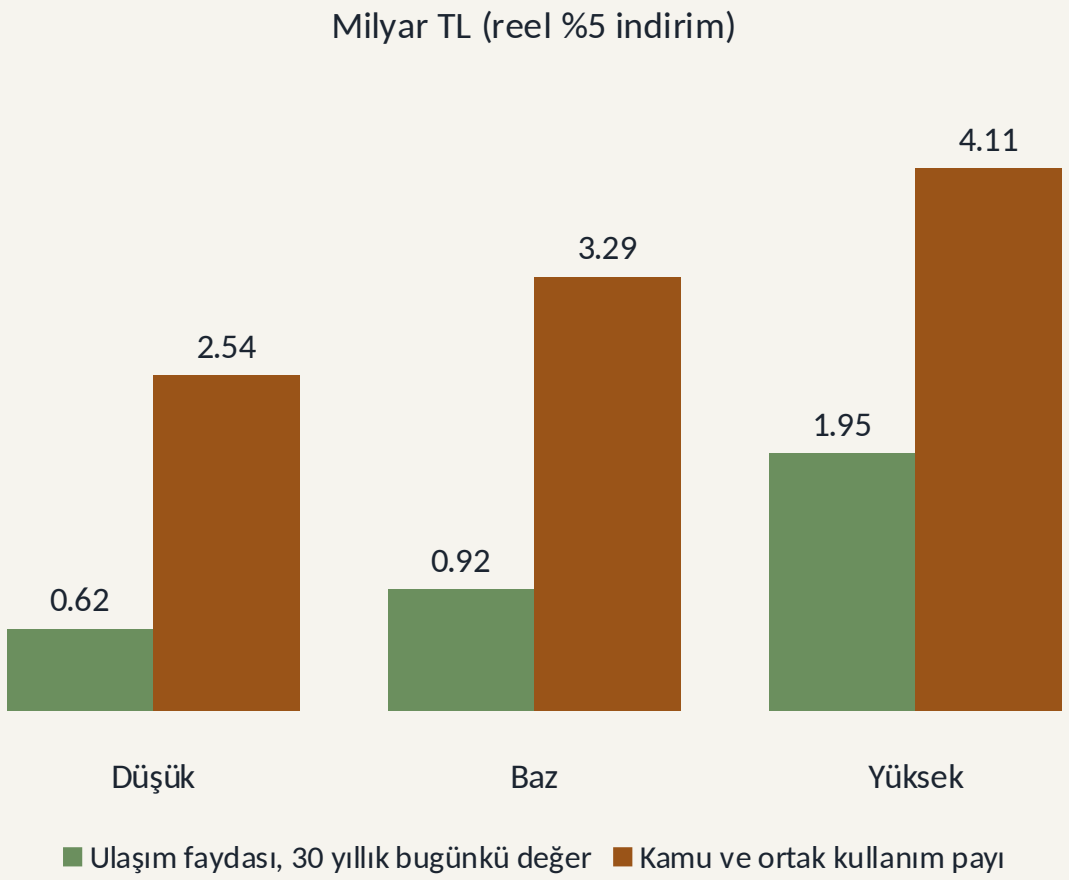

Yıllık fayda (milyon TL)	Düşük	Baz	Yüksek
Kazanılan zaman	26	45	112
Yakıt tasarrufu	13	13	13
Önlenen CO_2	1,7	1,7	1,7
Toplam	**40**	**60**	**127**

Stratejik gerekçe

Ölçülen ulaşım faydası kamu payının %19–59'u düzeyindedir. Ölçülmeyen faydalar: koridordaki diğer kullanıcıların zamanı, kaza ve bakım maliyetleri, hizmetlere erişim, belediye gelirleri ve personel kaybının işverene maliyeti.

İnşaat döneminde yılda ~617 kişilik şantiye istihdamı öngörülmektedir (varsayım).

Varsayımlar: 220 iş günü; günde 20–50 dk kazanç; zaman değeri 200 TL/saat (yüksekte 350); otomobil payı %40'tan %25'e; araç başına 1,25 kişi.

Etaplama ve karar kapıları

Karar kapısı 1
Arazinin bu amaçla değerlendirilmesi

Karar kapısı 2
Plan onayı ve talep sonucu

Karar kapısı 3
Yolcu talebi ve okul kaydı

Karar kapısı 4
Saatte 4–5 bin yolcu

Hazırlık

süre teyit edilecek

- Parsel, yamaç statüsü, zemin ve imar teyitleri
- Sanayi çalışanlarına ön talep anketi
- Master plan ve projeler

Aşama 0

ilk konut teslimiyle aynı gün

- Ekspres, ring hat, ulaşım uygulaması
- ASM ve 112; modüler kreş ve sınıflar
- Meydan, pazar, gölün ilk etabı; fiber

Aşama 1

3–6 yıl

- Otobüs öncelikli koridor (BRT)
- Okul kampüsleri tamamlanır
- Kültür merkezi, göl çevresi, spor

Aşama 2

6–12 yıl

- Hafif raylı sisteme bağlantı
- MYO ile ortak programlar
- Kalan konut etapları

Etap ilkesi: her konut etabının okul, sağlık ve ulaşım hizmetleriyle eş zamanlı açılması; etap büyüklüğünün ön talep anketiyle belirlenmesi.

Süreler arazinin tahsisinden ve ilk konut tesliminden sayılır; hedef yıl belirlenince takvim yıllara çevrilecek.

Referanslarımız: bölgedeki projelerimiz



TAI Ankara Lodgings

Kahramankazan · 2022 · 400.000 m² · 1.500 konut

Savunma sanayi çalışanları için yeni konut mahallesi; yeşil omurga boyunca okul, sağlık ocağı, kütüphane ve spor tesisleri yürüme mesafesinde.

TAI Kahramanmaraş Lodgings and Factory

Lojmanlar ve fabrika: çalışan konutu ile üretim tesisi birlikte tasarlandı.



Kentsel Dönüşüm



Kent Merkezi

Proje	Yıl	Alan (m²)	Rol
Kahramankazan Kentsel Dönüşüm	2020	523.000	Tasarım
Kahramankazan Kent Merkezi	2020	412.175	Tasarım
Serapınar Termal Yaşam Merkezi	2025	3.000.000	Tasarım ve yapım
GIA Büyük Sanayi Alanı, Niğde	2024	29.000.000	Tasarım ve yapım

Savunma sanayinde ayrıca: MKE Teknopark ve Genel Müdürlük Binası (2020), TR Motor ofis ve fabrika binaları (2023).

Kaynak ve görseller: Belen & Partners kurumsal portföyü (Ağustos 2025). Roller portföydeki gibidir.

Riskler ve azaltma önlemleri

Risk	Etkisi	Önlem
Yamaçların orman ya da ağaçlandırma statüsü	Yapılaşabilir alan küçülür	6831 statüsü sunumdan önce teyit; program yamaçları zaten koruyor
Zemin: jips, marn, şişen kil	Temel ve altyapı maliyeti artar	Jeoteknik etüt; yapılar platolarda
Kuraklık ve su	Göl dolumu ve peyzaj sulaması	Yağmur suyu ve arıtılmış atıksu; şebeke yalnızca acil
Uçuş ve test gürültüsü	Alıcı algısı, okul ve sağlık konforu	Parsel koordinatıyla MSB ve SHGM verisi; gerekirse hassas yapılar uzakta
Hizmetlerin geç gelmesi	"Yatak odası kent" (Sejong, Songdo)	Aşama 0: hizmetler konutla aynı gün; modüler yapılar
Talep belirsizliği	Etap büyüklüğü şaşar	Sanayi çalışanlarına ön talep anketi; etaplı gelişme
Plan ve imar statüsü	Takvim uzar	İmar durumu yazısı ve üst ölçek plan kararı
Maliyet artışı	Yatırım tutarı yükselir	Yüksek senaryo 15,9 milyar TL; yıllık güncelleme

Ayrıntılı risk tablosu ve teyit listesi raporda yer alır.

KARAR

Karar talebi ve sonraki adımlar

Talep

Sarıayak'taki 511.000 m²'lik Hazine arazisinin, savunma ve havacılık sanayi çalışanlarına yönelik bir yaşam alanı (Kahramankazan Uydukent) olarak değerlendirilmesi talep edilmektedir.

1. Sarıayak parselinin bilgileri ve sayısal halihazır haritanın temini
2. Yamaçların hukuki statüsünün (6831) belirlenmesi ve zemin etüdü
3. İmar durumu ile ASKİ, Başkent EDAŞ ve Başkentgaz kapasite görüşleri
4. Savunma sanayi çalışanlarına yönelik ön talep anketi
5. SSB, sanayi kuruluşları, ABB, Kahramankazan Belediyesi, MEB ve Sağlık Bakanlığı ile çalışma grubunun kurulması

